

En enkel lösning.


Skyddsprofil för dörrar utrustade med utanpåliggande gångjärn

KAPA TILL RÄTT LÄNGD, SKRUVA FAST, KLICKA PÅ - KLART!


- / Skyddsprofil för gångjärnssidan vid utanpåliggande gångjärn med 20 till 22 mm vridpunkt
- / Pålitlig säkerhet för dörrar med automatik enligt kraven från EN 16005 (max 8 mm spalt)
- / Sitter stadigt över hela dörrbladets höjd
- / Enkel, snabb och pålitlig montering med hjälp av fästen som har integrerat anslag
- / Lätt att montera på befintliga dörrar
- / Skyddat mot yttre påverkan
- / Ändlocken kompenserar för sågtoleranser på upp till 4 mm

Skyddsprofil BA-20/22

till gångjärnssidan avsedd för
utanpåliggande gångjärn med vridpunkt
upp till 22 mm

**Schutzsystem BA-28+**

Skyddsprofil till gångjärnssidan tack vare
justerfunktionen lämplig för
gångjärn med vridpunkt upp till 36mm

**TILLÄMPNINGSSOMRÅDE**

Riskzon
Dörrtyp
Gångjärnstyp
Vridpunkt

Dörrrens bakkant på gångjärnssidan
Falsade dörrar
Utanpåliggande
20-22 mm

Dörrrens bakkant på gångjärnssidan
Falsade dörrar
Utanpåliggande
20-36 mm

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Dörrar med automatik
För förskolor och skolor
Dörrmiljö
Spaltmått

Ja
Ja
Ytterdörrar och innerdörrar
≤ 8 mm enligt EN 16005

Ja
Ja
Ytterdörrar och innerdörrar
≤ 8 mm enligt EN 16005
≤ 4 mm förskolor och skolor
(rekommenderas)

TEKNISKA DATA

Material
Färg

Standard färger

Standardlängd för egen kapning
Tillbehör
Option

Rengöring
Livscykel

Aluminium
Pulverlackad i valfri RAL kulör alternativ
anodiserade i valfri kulör
Anodiserade C-0, C-31 samt pulverlackad i
RAL9016
1735 mm
Mått och såg mall tillgänglig
Kan beställas färdig delad som SET från
fabrik
Kan tvättas av
Slitagefri med lång livscykel

Aluminium
Pulverlackad i valfri RAL kulör alternativ
anodiserade i valfri kulör
Anodiserade C-0, C-31 samt pulverlackad i
RAL9016
1735 mm
Tillgänglig färdigdelade i önskade längder
Kan beställas färdig delad som SET från
fabrik
Kan tvättas av
Slitagefri med lång livscykel

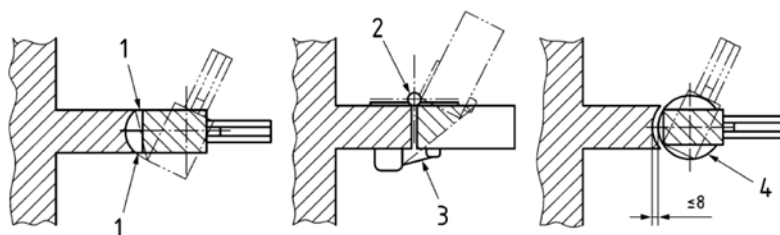
MONTERING

Eftermontage
Typ av infästning

Ja
Dold infästning med skruvar

Ja
Dold infästning med skruvar

OBS! DEN SENASTE VERSIONEN AV EN 16005 HÄNVISAR UTTRYCKLIGEN TILL ATT ÄVEN GÅNGJÄRNSSIDAN MÅSTE SKYDDAS



1 KLÄMSKYDD (T.EX. TYGGARDIN
ELLER GUMMI)

2 KLÄMSKYDDSPROFIL

3 KLÄMSKYDD (T.EX. TYGGARDIN
ELLER GUMMI)

4 PROFIL

Quelle: SE EN 16005: 2024