

ISEO Panikkbeslag 6000-serien er modulære og har et omfattende utvalg av varianter.

De er testet og sertifisert etter EN 1125:2008 for én- og to-fløyede dørløsninger opptil 500 000 sykluser, også branndører, men Push Electro må da tilkobles batteribackup.

Tilbakerømningsfunksjon oppnås med utvendig betjening uten sylinder eller elektrisk styrt.

ISEO har valgt å gi panikkbeslagene en antibakteriell overflate kalt AntiGerm.

Dette er en sikker og permanent beskyttelse som på få minutter dreper mer enn 650 virus og bakterier som Legionella, Salmonella og MRSA.




Det skjer ved at sølv-ioner sakte frigjøres i en kontinuerlig prosess i hele beslagets levetid. Bakterienivået reduseres 99%.

Dette gjør beslagene spesielt egnet for installasjon på offentlige steder og i andre områder der hygiene og helsetjenester er grunnleggende forutsetninger: Sykehus, klinikker og behandlingshjem, barnehager og andre krevende miljøer.

Modularitet med ulike lengder for ulike dørbredder, skåtestenger for ulike dørhøyder, samt skåter, mikrobrytere og utvendig betjening med ulike funksjoner kan leveres, se våre webshopsider:



Forhandler:

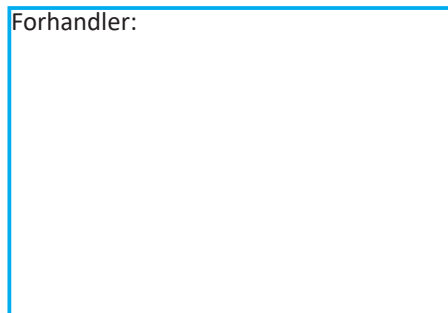

BM10154 25/02/2025 300

# BOYSEN<sup>®</sup> MUNTHER

Sikkerhetsprodukter fra en fri  
og uavhengig leverandør

## Boyesen & Munthe AS

Tvetenveien 152

NO-0671 Oslo

Telefon: 23 34 70 00

mail: [post@boyesen-munthe.no](mailto:post@boyesen-munthe.no)


[www.boyesen-munthe.no](http://www.boyesen-munthe.no)

**ISEO<sup>®</sup>**  
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

# Motor Panikkbeslag



## PUSH 6000-serien




BOYSEN<sup>®</sup>  
MUNTHER



## ISEO's Push Electro panikkbeslag

Motorisert panikkbeslag som gir både sikkerhet og enkel funksjon, og oppfyller krav som i EN1125.

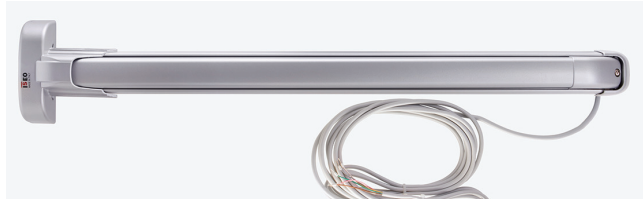

Push Electro er laget for å passe perfekt til panikkdører i alle miljøer. Det kan kombinere funksjonene til et tradisjonelt panikkbeslag med effektiv adgangskontroll, dørautomatikk og gi enkel persontrafikk gjennom motorisert åpning.

Push Electro leverer høy ytelse uten kompromisser, noe som har gjort Push-serien til en ledende standard i bransjen. Push Electro kan kombineres med de fleste ISEO komponentene som utvendig betjening og stenger for skåtefløy. Kan ikke benyttes for Push Bolt eller Sirena.

## Push Electro Kit for ettermontering


Et eget sett med motor med kabel og monteringsutstyr finnes for ettermontering i eksisterende ISEO panikkbeslag i Push 6000-serien som ikke er kortet ned til under 600 mm.

## Varianter

135M6001830 MOTOR PANIKKBESLAG ISEO PUSH M6001  
840 GANGDØR M/FALLE SØLV LAKK ANTIGERM

135M6101830 MOTOR PANIKKBESLAG ISEO PUSH M6101  
1170 GANGDØR M/FALLE SØLV LAKK ANTIGERM

135M00800 MOTOR ELECTRO FOR PANIKKBESLAG ISEO  
PUSH 6000-SERIEN M/FALLE (MIN 600MM)





## Generelle egenskaper Push Electro

- Holdbarhet: 500 000 sykluser
- Dørvekt: over 200 kg
- Maksimal dørbredde opp til 1500 mm
- Maksimal dørhøyde opp til 3400 mm
- For én-fløyet eller to-fløyet dør, også for brannklasset dør men må da tilkobles batteribackup
- For alle dørtyper, tre, stål, aluminium, PVC
- Motstand mot korrosjon: 240 timer i saltholdig miljø
- Stangfremspring: mindre enn 100 mm
- Tilgjengelige lengder: 840/1170/1300 mm
- Kan kappes ned til minimumslengde 600 mm
- Driftstemperatur: testet fra -25°C til +60°C
- Tilgjengelige farger: svart, hvit, metallgrå, ENDUR4NCE
- Antibakteriell beskyttelse: AntiGerm
- Kan integreres i eksisterende adgangskontrollsystem
- Kan benyttes på dører med dørautomatikk
- Spenning 12-24V VDC ±10 %
- Strømforbruk maks. 1,5 A
- Inkludert kabellengde: 5 m
- Akustisk åpningssignal kan velges
- Tidsinnstilling justerbar fra 3 til 30 sekunder
- Mulighet for elektrisk hold-åpen
- Mulighet for å overvåke enhetens status

## ISEO PUSH - 6000-serien - EN1125

Panikkbeslag med kappbar lengde. (Minimum 600mm)  
Klassifisering etter EN 1125: | 3 | 7 | 7 | B | 1 | 4 | 2 | 2 | A | A |

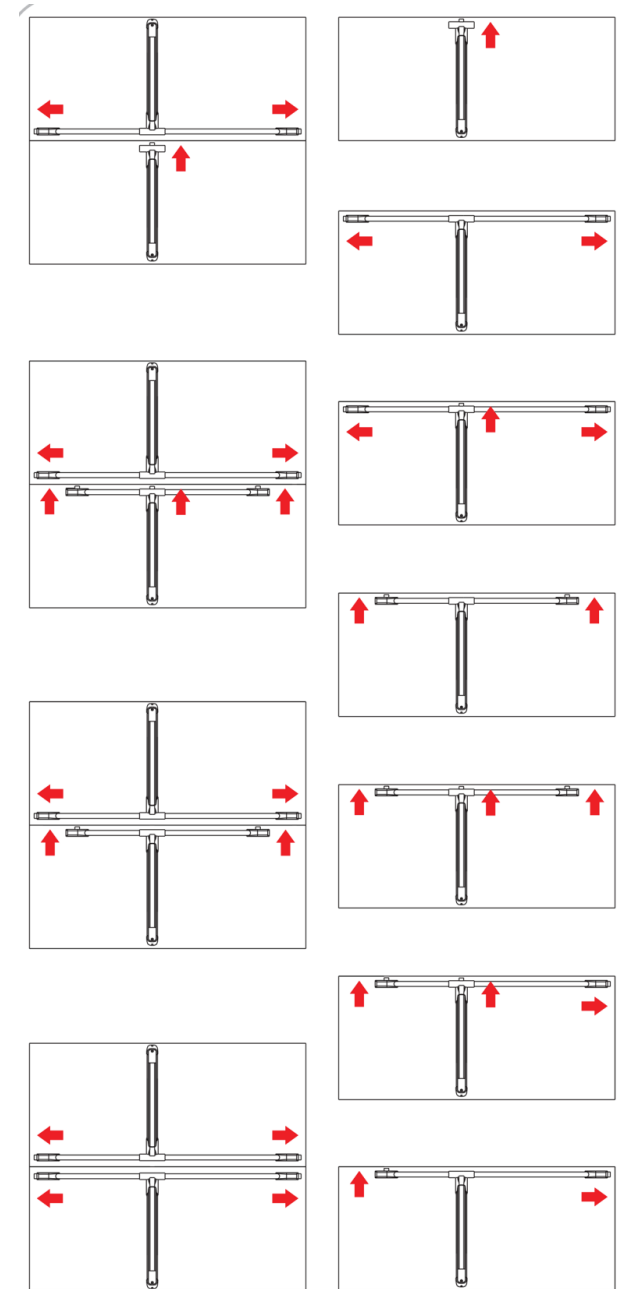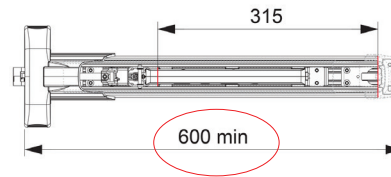

Eksempel på konfigurasjoner og låspunkter